



**Fontaines de nettoyage pièce modulaires
pour eau et lessive ou solvant**

Type OR 800/1240 RVS-W/E - OR 800 /1240 NS-K

Laborex[®]
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

Fontaines de nettoyage pièce modulaires pour eau et lessive ou solvant

OR 800 / 1240 RVS-W/E



Chauffée pour
eau et lessive



OR 800 NS-K



Froide pour solvant




OR 1240 NS-K



Froide pour solvant



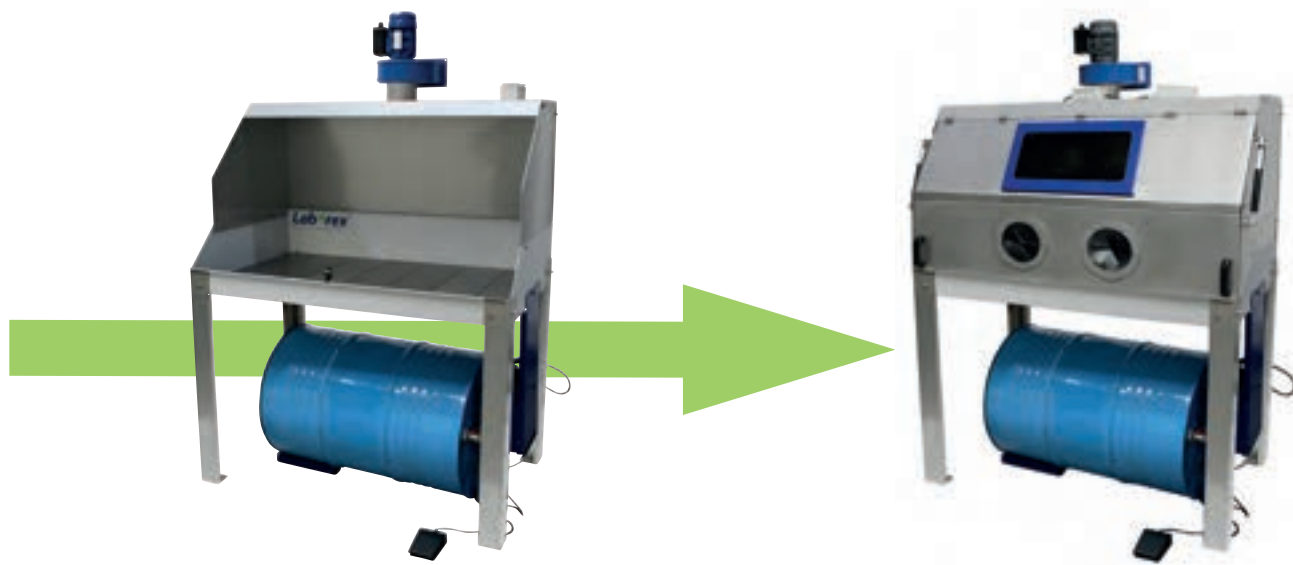



Déshuileur, uniquement sur solution lessivielle

Bac de rétention, uniquement pour solvant

| Spécification techniques | | OR 800 RVS-W/E(**) | OR 1240 RVS-W/E(**) | OR 800 NS-K(*) | OR 1240 NS-K(*) |
|--|--------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Dimensions utiles | mm | 800 x 550 | 1240 x 765 | 800 x 550 | 1240 x 765 |
| Hauteur de travail | mm | 840 | 850 | 840 | 850 |
| Pompe magnétique | W | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Débit | L/min. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tension d'alimentation | V | 230-50hz | 230-50hz | 230-50hz | 230-50hz |
| Pinceau | pcs. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chargement utile | kg | 100 | 150 | 80 | 150 |
| Contenu cuve | L | 40 | 60 | - | - |
| Chauffage réglable | | S | S | - | - |
| Puissance chauffage | kW | 1,85 | 1,85 | - | - |
| Poids de la machine | kg | 55 | 120 | 35 | 90 |
| Couleur Machine | RAL | INOX 304 passivé | INOX 4 passivé | 7035 | 7035 |
| Pieds | RAL | INOX | INOX | - | INOX |
| Epaisseur tôle | mm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Attestations | | CE | CE | CE | CE |
| OPTIONS | | | | | |
| Déshuileur | | S | S | - | - |
| Sécurité de niveau | | S | S | - | - |
| Ventilateur d'extraction y-compris parois haute inox | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bac de rétention sur roulettes inox | | - | - | - | 0 |
| Chariot pour fût | | - | - | 0 | - |
| Bac de rétention fixe inox | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parois haute inox | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soufflette à air comprimé | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tôle de protection résistance chauffante | | 0 | 0 | - | - |
| Table tournante amovible | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exécution fermée y-compris éclairage et ventilateur d'extraction | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exécution fermée y-compris éclairage SANS ventilateur d'extraction | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dimension non standard sur demande. Options spéciales sur demande. Sous réserve de modifications.

S=standard 0=disponible contre supplément - =Non disponible

(*)NS: acier carbone - (*)K: froide (non chauffée) - (**)RVS: inox - (**)W: chauffée (avec chauffage) - (**)E: électricité

imaprorealisations.com

Laborex[®]
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

Hagelberg 15
Industriezone 3 'De Heze' B-2250 Olen
Tél. +32 14 86 16 16 Fax +32 14 86 16 17
info@laborex.be www.laborex.com